


# ALFRA ROTABEST® – RB 80 B RL-E

## RL-E-SERIE



 **MADE IN GERMANY**

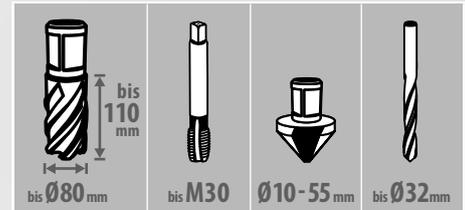

### RB 80 B RL-E

<b>Kernbohrer</b>	Ø 12,0 - 80,0 mm / Ø 20,0 - 50,0 mm (bei Schnitttiefe 110 mm)
<b>Schnitttiefe</b>	50,0 mm / 110,0 mm
<b>Spiralbohrer</b>	Ø 1,0 - 16,0 mm mit Bohrfutter bis Ø 32,0 mm mit MK 3 DIN 345
<b>Senken</b>	Ø 10 - 55,0 mm
<b>Gewindeschneiden</b>	mit Gewindeschneidfutter: bis M30 mit Gewindeschneidapparat: bis M30
<b>Aufnahme</b>	MK 3
<b>Hub</b>	190 mm
<b>Höhenverstellung</b>	60 mm
<b>4-Gang-Getriebe</b>	rechts/links 1. Stufe 50 - 110 U/min. 2. Stufe 75 - 175 U/min. 3. Stufe 105 - 245 U/min. 4. Stufe 165 - 385 U/min.
<b>Leistungsaufnahme</b>	1.800 W
<b>Spannung</b>	230 V 50/60 Hz 110 V 50/60 Hz
<b>Allg. Magnethaftkraft</b>	20.000 N
<b>Tool-Force (10 mm)</b>	4.200 N
<b>Magnetfuß</b>	92 x 238 mm, 30° verstellbar rechts und links, 10 mm vor und zurück
<b>Gewicht</b>	22,0 kg

<b>Motor</b>	
<b>Rechts-/Linkslauf</b>	✓
<b>Ölbadgetriebe</b>	✓
<b>Mech. Rutschkupplung</b>	✓
<b>Schlitten</b>	
<b>Stufenlos verstellbar</b>	✓
<b>Bedienung</b>	
<b>Softtouch-Griffe</b>	✓
<b>Folientastatur</b>	✓
<b>Magnet</b>	
<b>Metallringe</b>	✓

**Made in Germany** ✓

<b>Lieferumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metallkernbohrmaschine RB 80 B RL-E</li> <li>• Kühlmittleinrichtung</li> <li>• AMK3 Werkzeughalter mit Innenkühlung</li> <li>• Schnellbohrfutter für Spiralbohrer</li> <li>• Transportkasten</li> <li>• Bohrspray</li> <li>• Spänehaken</li> <li>• Sicherheitsgurt</li> <li>• Bedienungsanleitung</li> <li>• <b>inkl. 1 Kernbohrer gratis</b></li> </ul>	

### Art.-Nr.

ALFRA Rotabest® RB 80 B RL-E	230 Volt	18629
ALFRA Rotabest® RB 80 B RL-E	110 Volt	18629.110